


Verlegeanleitung: Komfortmatte

GUTER BODEN FÜR IHR PFERD.

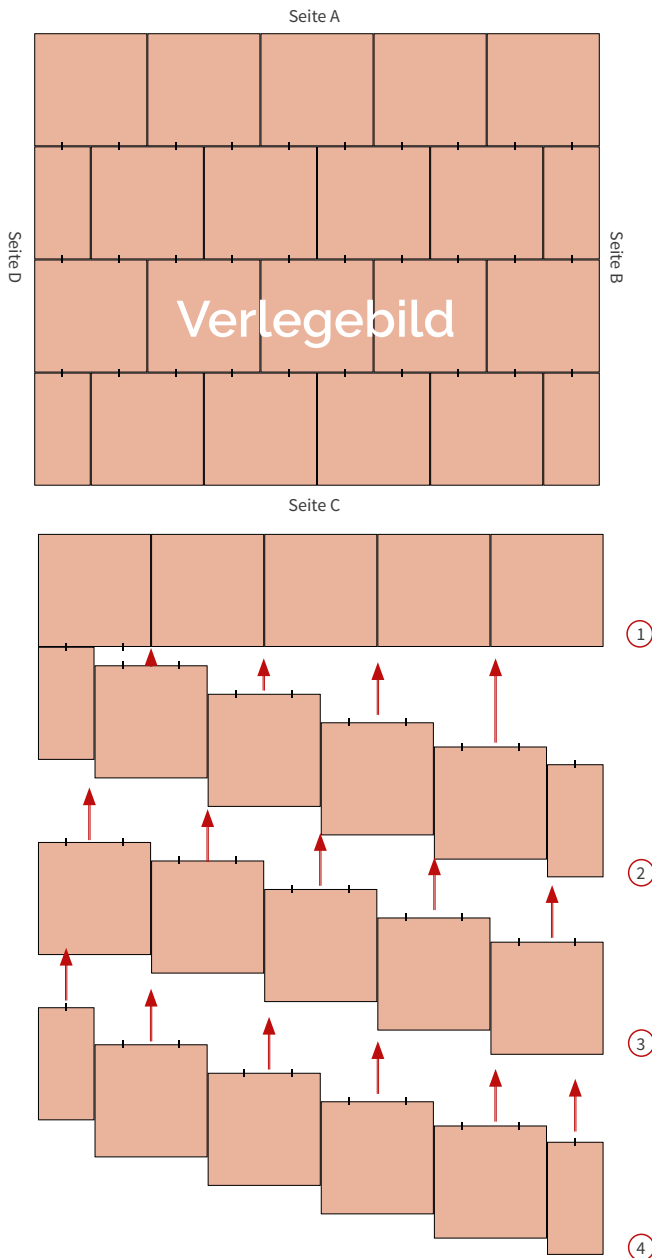

Verlegung im Verbund mit 4 Dübeln je Matte

Die Komfortmatten sind nur an den gegenüberliegenden Seiten mit Dübeln verbunden. Die einzelnen Mattenreihen sind jeweils um eine halbe Matte verschoben.

Arbeitsschritte

1. Matten der ersten Reihe verlegen, dabei mit einer ganzen Matte beginnen.
2. Eine Matte in zwei gleiche Teile schneiden (an der Seite mit den Löchern mittig teilen). Mit einer halben Matte in der zweiten Reihe beginnen. Die weiteren Matten an die erste Reihe schieben.
3. In der dritten Reihe wieder mit einer ganzen Matte beginnen und die weiteren an die bereits verlegten Matten schieben.
4. In der vierten Reihe mit einer halben Matte beginnen. usw.

Zuschnitt mit Stichsäge oder Cuttermesser

Für die Stichsäge erhalten Sie bei uns ein spezielles Wellenschliffmesser. Ein Tropfen Speiseöl erleichtert die Arbeit.

Hinweise: Randeinfassung

An der Seite A und C muss eine Randeinfassung/Abschluss vorhanden sein, ansonsten können die Matten auseinanderdriften.

Die Seite A ist immer die längste Seite in der Fläche. Hier wird die erste Reihe verlegt.

